

ETA-BOX
edilizia



PRONTA CONSEGNA

*...la qualità
a prezzi
imbattibili*

**mono
blocchi**



ETA' BOX

edilizia

Il basamento, completamente zincato, è costituito da tubolari perimetrali spessore 15/10 e l'intelaiatura da tubolare di mm. 60x30.

La pavimentazione è realizzata mediante pannelli in legno truciolare idrorepellente rivestito nella parte superiore in linoleum. Le pareti sono realizzate con pannelli sandwich di spessore 3 cm. così costituite: esterno / interno lamiera zincata preverniciata ed al centro poliuretano espanso autoestinguente. Il tetto è realizzato con profilo zincato di spessore 15/10 con la funzione di gronda per lo scarico dell'acqua piovana e pannelli sandwich di copertura con le stesse caratteristiche delle pareti perimetrali.

I serramenti in alluminio anodizzato o PVC.

L'impianto elettrico a vista è realizzato a norme CEI con cavi antifiamma e tubi in PVC autoestinguenti.


L'impianto idrico è realizzato con sistema di tubazioni a saldare, che offre maggiori garanzie di durata con minor manutenzione, oltre a importanti caratteristiche tecniche, quali l'inattaccabilità dal calcare e da molte sostanze corrosive, l'assenza di correnti vaganti, l'assoluta atossicità ed una bassa conducibilità termica.

I piatti doccia sono realizzati in ABS mentre i w.c. sono in ceramica.

Per agevolare gli allacciamenti idrici e il collegamento degli scarichi, tutte le tubazioni sono montate a parete.

Tutti i modelli sono realizzati con altezze interne mt. 2,15 e 2,40.




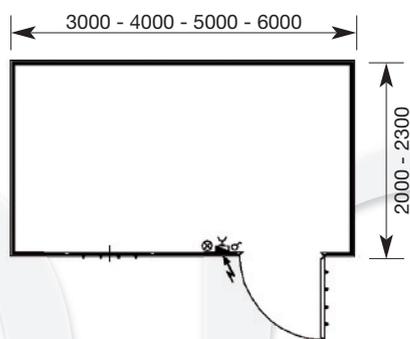

EDI200 Mt. 3.00 x 2.00 vuoto
EDI300 Mt. 3.00 x 2.30 vuoto
EDI400 Mt. 4.00 x 2.30 vuoto
EDI500 Mt. 5.00 x 2.30 vuoto
EDI600 Mt. 6.00 x 2.30 vuoto

Dotazione di serie


- n. 1 Porta a vetro cm. 90x205 con barre
- n. 1 Finestra a sporgere cm. 90x97 con barre
- n. 1 Interruttore differenziale magnetotermico generale 10A
- n. 1 Punto luce interno 60 W con interruttore
- n. 1 Presa di corrente 10 A

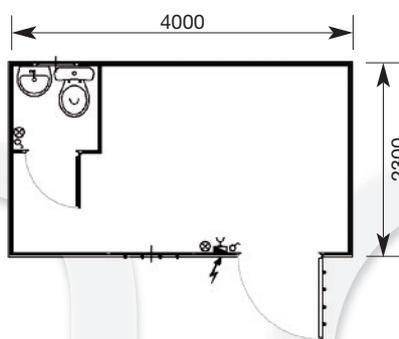

EDI400s Mt. 4.00 x 2.30 con servizio laterale

Dotazione di serie


- n. 1 Porta a vetro cm. 90x205 con barre
- n. 1 Finestra a sporgere cm. 90x97 con barre
- n. 1 Porta cieca cm. 55x205
- n. 1 Finestrino a sporgere cm. 38x38
- n. 1 Lavabo un rubinetto acqua fredda
- n. 1 Interruttore differenziale magnetotermico generale 10A
- n. 2 Punto luce interno 60 W con interruttore
- n.1 Presa di corrente 10 A

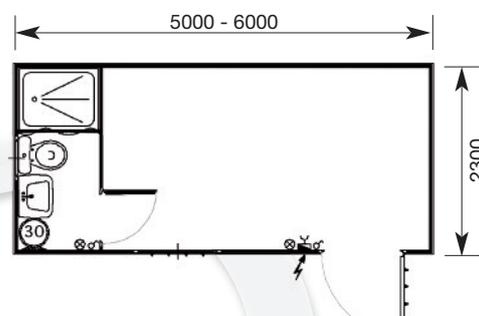

EDI500s Mt. 5.00 x 2.30
EDI600s Mt. 6.00 x 2.30 con servizio laterale

Dotazione di serie


- n. 1 Porta a vetro cm. 90x205 con barre
- n. 1 Finestra a sporgere cm. 90x97 con barre
- n. 1 Porta cieca cm. 55x205
- n. 1 Finestrino a sporgere cm. 38x38
- n. 1 Piatto doccia con miscelatore
- n. 1 Tenda in PVC per doccia
- n. 1 Wc vaso in porcellana
- n. 1 Lavabo un rubinetto acqua calda + fredda
- n. 1 Scaldabagno elettrico lt. 30
- n. 1 Interruttore differenziale magnetotermico generale 10A
- n. 1 Presa di corrente 10 A

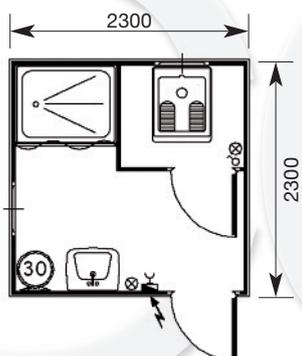

EDI230s Mt. 2.30 x 2.30 servizio

Dotazione di serie

- n. 1 Porta esterna cieca cm. 55x205
- n. 1 Porta interna cieca cm. 55x205
- n. 2 Finestrini wasistas cm. 38x38
- n. 1 Turca rialzata in ABS
- n. 1 Piatto doccia cm. 80x100 con miscelatore
- n. 1 Tenda in PVC per doccia
- n. 1 Lavabo un rubinetto acqua calda + fredda
- n. 1 Scaldabagno elettrico lt. 30
- n. 1 Interruttore differenziale magnetotermico generale 10A
- n. 2 Punti luce interni 60 W con interruttore
- n. 1 Presa di corrente 10 A



EDI110s Mt. 1.10 x 1.10 servizio

Dotazione di serie

- n. 1 Porta cieca cm. 55x205
- n. 1 Turca rialzata in ABS
- n. 1 Lavabo un rubinetto acqua fredda
- n. 1 Interruttore differenziale magnetotermico generale 10A
- n. 1 Punto luce interno 60 W con interruttore





ETA-BOX s.n.c.

Sede legale, amministrativa e produzione:

Strada Castellana 1206 I-29010 Alseno (PC)

Tel. +39/0523.948.445 - Fax +39/0523.948.204

info@etabox.com

Uffici e deposito Roma:

Via Della Magliana 1090 I-00148 Roma

Tel. +39/06.650.00.849 - Fax +39/06.650.16.442

info.roma@etabox.com

www.etabox.com